


Funkcie tlačidiel




- a** **MODE**
Stlačte tlačidlo „Mode“ pre prepínanie medzi Bluetooth, FM, SD a USB.
Režim Bluetooth: Stlačením „Mode“ vyberte režim. Zapnite Bluetooth a vyhľadajte „Bluetooth“, pre pripojenie k zariadeniu.
Režim FM: Stlačením „Mode“ vyberte režim. Stlačením „PLAY“ spustíte automatické vyhľadávanie a uloženie kanálov.
- b** **PLAY**
Stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie skladby. V režime FM stlačením spustíte automatické vyhľadávanie a ukladanie kanálov.
- c** **STOP**
Stlačením zastavíte prehrávanie. V režime SD/USB stlačením vstúpte do ponuky.
- d** **REPT**
Stlačením prepnete režim prehrávania, napríklad v poradí alebo v náhodnom poradí.
- e** **PREV**
Krátkym stlačením prepnete na predchádzajúcu stopu, dlhým stlačením znížite hlasitosť. V FM režime krátkym stlačením prepnete na predchádzajúci kanál.
- f** **NEXT**
Krátkym stlačením prepnete na nasledujúcu stopu, dlhým stlačením zvýšite hlasitosť. V FM režime krátkym stlačením prepnete na nasledujúci kanál.

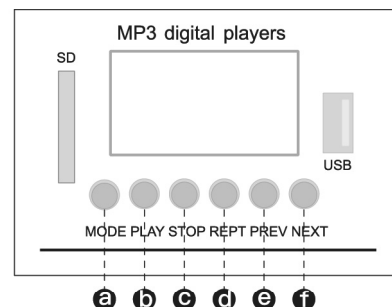


ROZHLASOVÁ ÚSTREDŇA NÁVOD NA POUŽITIE

PAA-1206 / PAA-2406
PAA-3606 / PAA-6506

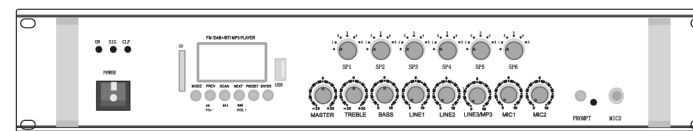

1

Obsah balenia



ROZHLASOVÁ ÚSTREDŇA



návod na použitie

Inštrukcie

Toto zariadenie je PA tranzistorový zosilňovač. Obsahuje spoľahlivú ochranu proti skratu, preťaženiu a prehriatiu. Vyznačuje sa vysokým indexom elektrického výkonu, stabilitou, spoľahlivosťou, ľahkou obsluhou a ďalšími výhodami. Je vhodný na kvalitné zosilnenie reči a hudby.

Prevádzkové poznámky

Z bezpečnostných dôvodov dodržiavajte nasledujúce body:


- 1 Nevystavujte výrobok dažďu, vysokej teplote alebo slnečnému žiareniu. A vyvarujte sa vniknutiu vody do produktu ventilačným otvorom.
- 2 Výrobok používajte iba s napätím uvedeným na prístroji.
- 3 Nepoužívajte výrobok na miestach s vysokým elektromagnetickým poľom.
- 4 Kvôli bezpečnosti skontrolujte, či je uzemňovacia svorka pripojená na správne uzemnenie.
- 5 Ak má stroj poruchu, požiadajte o opravu kvalifikovaného odborníka.

Špecifikácie

Model	PAA-1206	PAA-2406	PAA-3606	PAA-6506
Nominálny výstupný výkon	120W	240W	360W	650W
Harmonické skreslenie	60Hz-16kHz <0.1%			
Odstup signál / šum	MIC: 66dB LINE: 102dB			
Vstupy	2x MIC IN, 3x LINE IN, DAB/USB/SD/Bluetooth/FM			
Vstupná impedancia	MIC: 600 ohm LINE: 10 kohm			
Citlivosť vstupov	MIC: 5-8 mV LINE: 150-470 mV			
Výstupy	Priame výstupy: 8Ω, 70V, 100V Zónové výstupy: 6 zón 100V Monitorovací výstup: 1x			
Frekvenčný rozsah	60Hz - 16kHz ±0.5dB			
Napájanie	110V / 240V 50/60Hz			
Rozmery (mm)	480x30x88	480x330x88	480x330x88	480x360x88
Hmotnosť	6.7 kg	9.6 kg	10.4 kg	15.8 kg


2

Predný panel

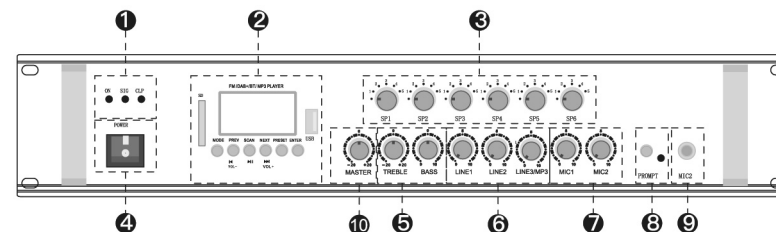


- 1 Indikátor úrovne a indikátor napájania
- 2 Modul MP3 prehrávača
- 3 6 nezávislých regulátorov hlasitosti pre zóny
- 4 Hlavný vypínač
- 5 Korekcie výšok a basov
- 6 Regulátor hlasitosti LINE vstupu
- 7 Regulátor hlasitosti MIC vstupu
- 8 Tlačidlo tónu MIC
- 9 Mikrofónny vstup MIC 2
- 10 Hlavný regulátor hlasitosti

Displej



Zadný panel

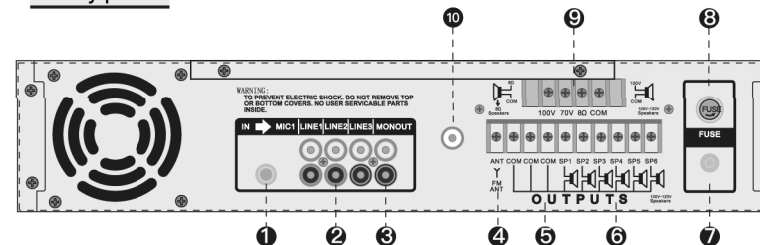

- 1 Mikrofónny vstup MIC1
- 2 Linkové vstupy LINE 1,2,3
- 3 Monitorovací výstup
- 4 Vstup pre FM anténu
- 5 COM výstupné svorky
- 6 6 nezávislých výstupov na zóny
- 7 Napájací kábel
- 8 Poistka
- 9 8Ω, 70V, 100V výstupné terminály
- 10 Vstup pre DAB anténu