


Rozvodná skriňa podomietková, s bielymi dvierkami



1×12 modul, IP40, (H×W×D=200×260×60mm)

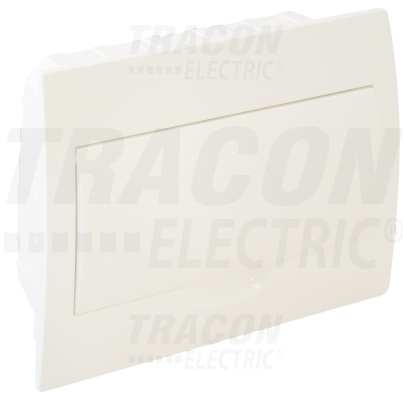

HB
UL94


Horľavosť podľa UL 94

IP
40


Stupeň krytia



Obsahujúci zároveň
mostík N a PE



Spôsob uloženia:
vertikálny



Trieda ochrany II.



Teplota okolia



Materiál: ABS



Max. izolačné napätie
zabudovaných prístrojov

TRACON	×17.5 Počet modulov	H ₁ (mm)	W ₁ (mm)	D ₁ (mm)	H ₂ (mm)	W ₂ (mm)	D ₂ (mm)	Biele dvierka
EDSN-12/1	12	200	260	60	220	280	20	

Rozmerový výkres

